



SUN ISOL® 167 mm

Panneaux composites autoportants pour toiture plate


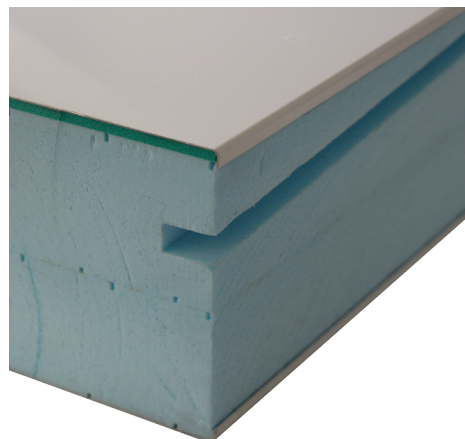


CARACTERISTIQUES


- **Épaisseur 167 mm - Largeur 1194 mm**
- **Composition : Alu / Filtre acoustique 5 mm / StyroFoam® / Alu**
Âme StyroFoam® LB = 0,027
- **Autoportant⁽³⁾**
- **Rainure de jonction inclinée drainante**
- **Intérieur Blanc 9010 mat ou blanc 9010 brillant***
Extérieur Blanc.



Accessoires de pose et d'étanchéité obligatoires pour la pose de ce panneau (p.78)



SUN ISOL® 167 mm - Technique

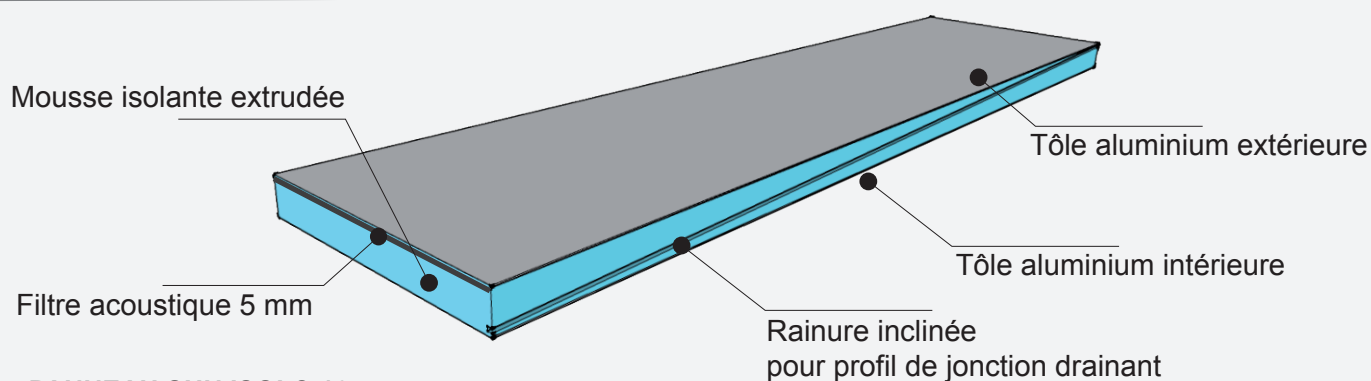

PANNEAU SUN ISOL® 167 mm

Coefficient U	0,17 W/m2K
Coefficient R	5,80
Âme isolante	StyroFoam® 33 Kg/m3
Poids	9,70 Kg/m2
Autoportance maxi⁽³⁾	6000 mm (2 appuis)
Brillance	Face blanche mate
Classement au feu⁽²⁾	M1 (en cours)

TOITURE ASPECT PLAT (pente 1%)

Drainage de sécurité intégré
Résistance thermique de 5,8

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant / (2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est impératif de nous consulter / (3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur (*)Disponibilités variables suivant les agences.